


Gevlochten Polyesterkous, Type TN

- Gestabiliseerd monofilament-polyester, halogeenvrij, kleur zwart
gebruikstemperatuur : -50°C - + 150°C (kortstondig +220°C)
- Normen: IEC/EN 60684-1, IEC/EN 60648-2 en IEC 60684-3 deel 340 t/m 342; voldoet aan ontvlambaarheid volgens UL/VW-1
- Gemakkelijk aan te brengen, rekbare mantel voor een brede waaier van toepassingen
- Uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en gewone chemische invloeden, en tevens tegen vocht en schimmels
- Uitstekende slijtvastheid
- Uit voorraad leverbaar (tussenverkopen voorbehouden)

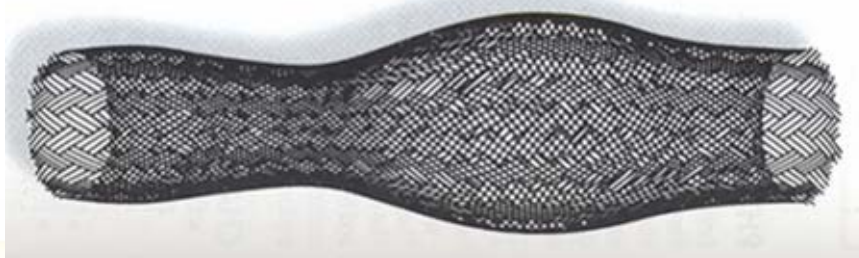

Nominale diameter	Nominale wanddikte	Binnendiameter		Opmaak
		Min.	Max.	
3 mm	0,4 mm	1	6 mm	100 meter
4 mm	0,4 mm	2	7 mm	100 meter
5 mm	0,4 mm	3	9 mm	100 meter
6 mm	0,4 mm	4	11 mm	100 meter
8 mm	0,4 mm	5	13 mm	100 meter
10 mm	0,4 mm	6	17 mm	100 meter
12 mm	0,4 mm	8	21 mm	50 meter
15 mm	0,4 mm	10	24 mm	50 meter
20 mm	0,4 mm	13	28 mm	50 meter
30 mm	0,4 mm	17	43 mm	50 meter
40 mm	0,4 mm	25	60 mm	25 meter
50 mm	0,4 mm	35	75 mm	25 meter