


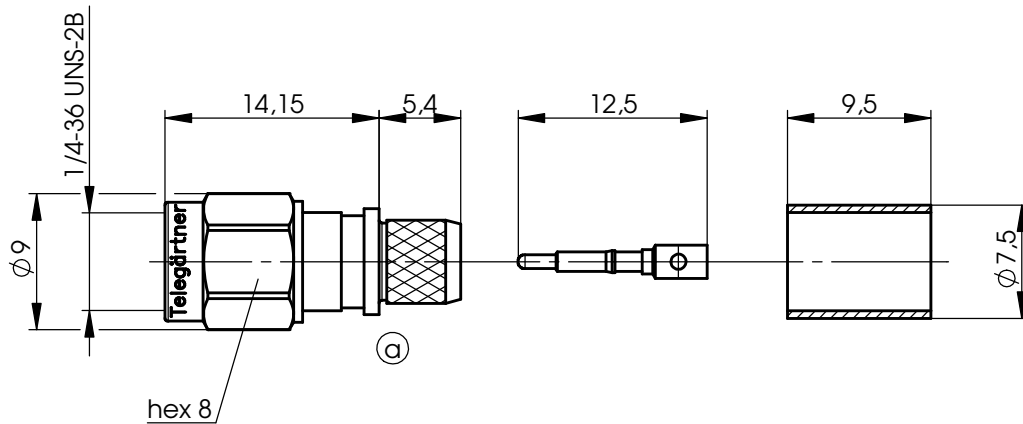

Mechanical characteristics

cable group
interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform

(b) G30: 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF,
7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240,
(f) (d) MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25,
WCX240


(b) IEC 60169-15
C2731
Crimp
Crimp
>500
79-113 Ncm (b)

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
(f) NiP Au
(c) NiP Au
NiP Au (e)
Ni5Au0,2

2011/65/EU (c)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	12.03.2013	MA	
			gepr./ appr.	26.04.2013	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01150A0611	
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 07.11.2003		
f	24609	12.03.2013	MA			
e	22486	18.01.2011	MA			
d	21948	18.06.2010	GB			
c	19564	16.01.2008	MA			
b	17233	24.11.2005	MA			
a	15356	24.03.2004	GE			

	Telegärtner
	Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4	
Blatt/ sheet 1 von/ of 1	



Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt/ sheet 1 von/ of 1