


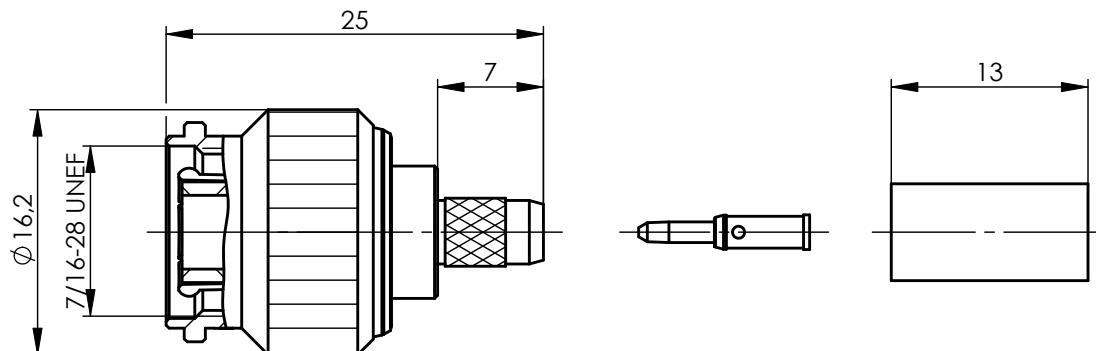

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss
insertion loss

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX 195, YR23092 Belden

IEC 60169-8
A0205

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
PTFE
Silicon

Finish / Oberfläche


Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω

typ.: 1 GHz-27 dB; 2 GHz-24,5 dB; 3GHz-24,5 dB
≤ 0,15 dB up to/bis 3 GHz

ⓑ

Ⓐ

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	10.07.	BJ				
				gepr./ appr.	10.07.07	GE			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
b a	19340 18998	30.10.07 10.07.07	BJ BJ	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title TNC-Straight Plug TNC-Kabelstecker				 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01010A2255				 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 19.08.97						
				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1						



Maße/ dimensions: mm