


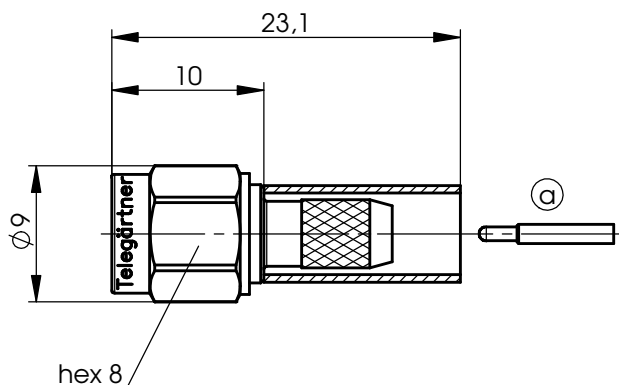

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen
Kupplungs-drehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G 1: 7806A Belden, 9907 Belden,
CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS, RG-58C/U
HPF 195 Harbour Industries, KX15,
WCX195 NEK/CDT

IEC 60169-15
C0105
solder / löt
crimp
>500
79-113 Ncm

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
NiP-Au
NiP-Au
Ni5Au0,2

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz-29 dB; 2 GHz-27 dB; 4 GHz-17,5 dB
0,05 dB up to/ bis 4 GHz
1 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 3 mΩ
≤ 2 mΩ

2002/95/EC

e d c b a	23515 22486 19564 13570 8487	03.01.12 17.01.11 15.01.08 04.07.02 18.11.97	MA MA MA BJ BI	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	21.12.	MA			
				gepr./ appr.	12.01.12	BJ			
				Norm/ stand.					Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
2:1	SMA Straight-Plug SMA-Kabelstecker								
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm			
	K	J01150A0041							
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 19.08.1997				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1