


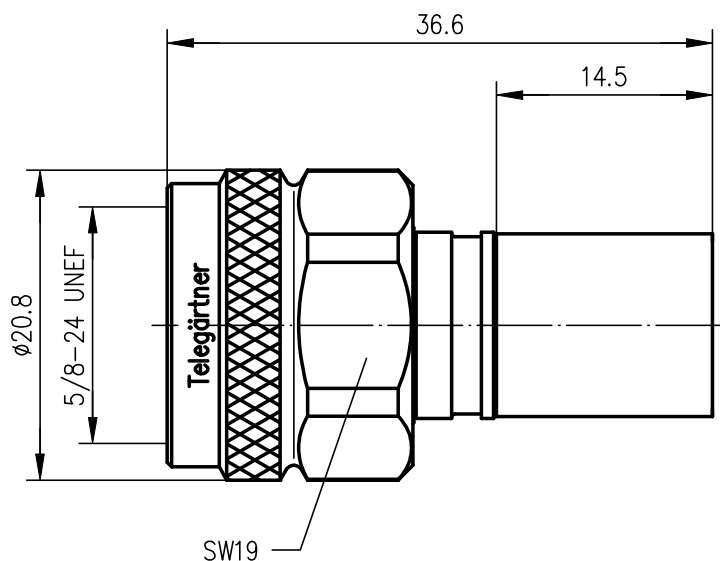


Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel



G37:

2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB, SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400, WCX400

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 61169-16
B3426

Components

centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3 / CuZn38Pb1.5
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

Environmental

RoHS compliant

Umgebung


RoHS konform

2002/95/EC

c b a	21949 20137 15875	21.06.10 30.07.08 26.08.04	GB MA GE	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	27.09.	HM	
				gepr./appr.	23.10.00	GJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N Straight Plug N-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unter./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01020A0127	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces J01020A0054			



Telegärtner



Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4