
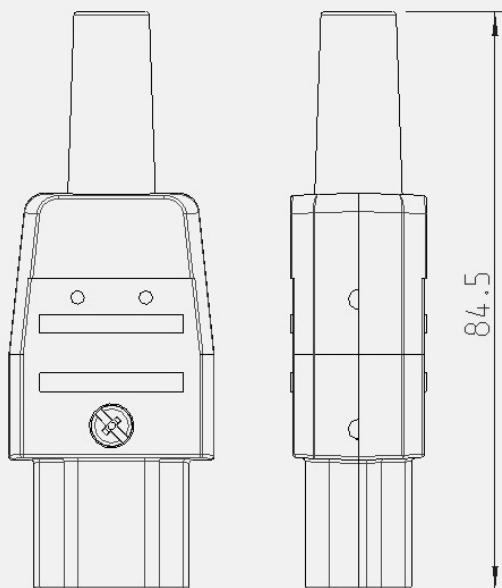




Gerätesteckdose 70° / 10 A
mit Schutzkontakt

*Mains appliance line socket 70°/ 10 A with
earthing contact*

Typ: 794
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: DIN EN 60320-1
According to: Normblatt C 13

Schutzart: –
IP-Code

Anschlüsse: Schraubanschlußklemmen
Type of Terminals: screw-type terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polypropylen
Carrying parts: polypropylene

Gehäuse: Polypropylen
Cover: polypropylene

Approbationen:
Certified by:



Anmerkung: Wiederanschließbare Ausführung
für flexible Leitungen H05VV-F
und H 05 RR-F 3G1,0 mm² und
3G1,5 mm². Abisolierung L , N
und PE 20,0 mm

Annotation: *rewireable, for supply line H05VV-F and
H 05 RR-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm².
Wire Stripping: N, L and PE 20,0 mm*