


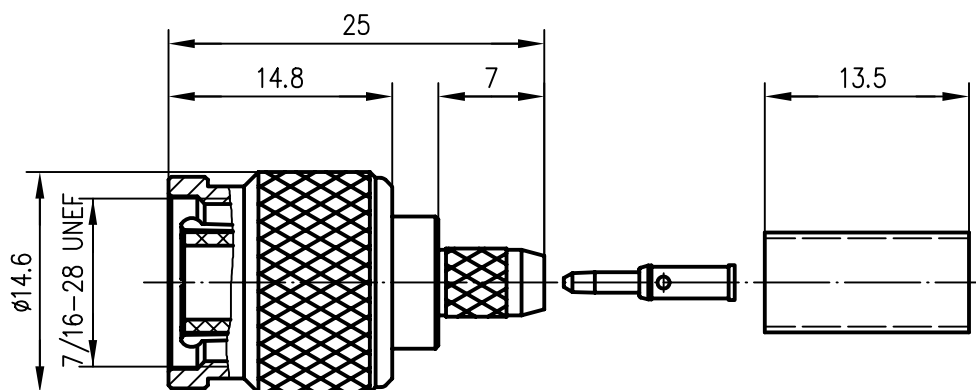

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach...
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

G 5 : RG-223/U, RG-400/U
IEC 60169-17
A0205
Crimp
Crimp
>500
0.46-0.69 Nm

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb1.5
CuZn37
PE-LD
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	08.06.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	08.06.05	GE	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm		
	K	J01010A0046					
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4