

DATENBLATT / DATA SHEET

7/16-Stecker lötfrei / 7/16 plug solderless


Artikel-Nr. / Part no.: 7398



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen.
The product may differ from the illustration.

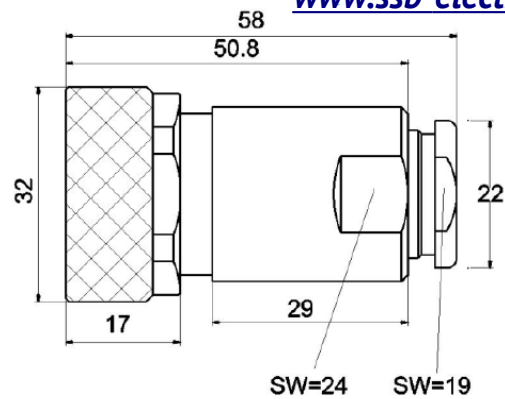

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole $\varnothing$ 4,6 mm

Norm: IEC 60 169-4 Steckertyp: N-Stecker lötfrei

Connector type: N plug male solderless

Kabeltypen / Cable types: Ecoflex 15, LMR 600

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressring / Gasket	Gummi / Rubber
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Dichtung Anschlussfläche / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Pin	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900) versilbert / CuSn6; QSn6.5-01 (C51900) silver plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-45°C / +155°C
Gewicht / Weight	140,6 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V rms
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 10 G Ω
Frequenz bis zu / Frequency up to	6 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 0,4$ m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 1,5$ m Ω

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-044-00_7398_DE/EN

Stand/status: November 2024