

DATENBLATT / DATA SHEET

UHF-Stecker crimp / UHF plug crimp


Artikel-Nr. / Part no.: 7400



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

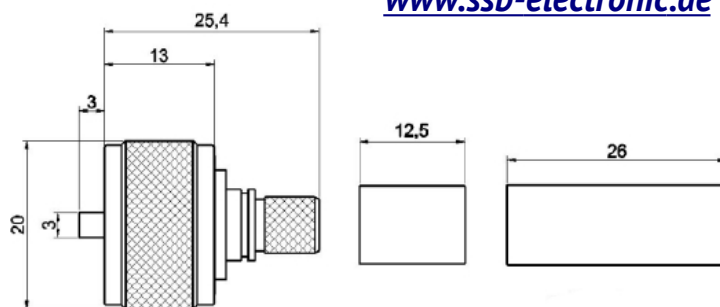


Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 60 169-12 Steckertyp: UHF-Stecker crimp

Connector type: UHF plug male crimp

Kabeltypen / Cable types: Aircell 7, Ecoflex 7

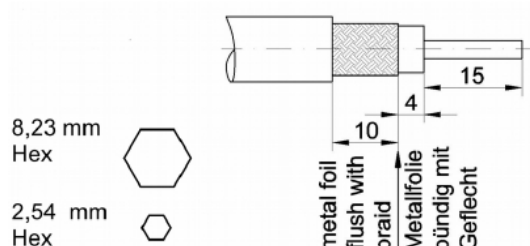

Pin Ø für Innenleiter /
Pin Ø for inner wire

1,9 mm

Crimp-Hülse / Crimp ferrule

Ø 9,3 mm x 0,75 mm

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Crimphülse / Crimp ferrule	Cu 99%
Schrumpfschlauch / Shrink tube	PE mit Kleber / PE with glue
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	20,2 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 40

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 750 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	200 MHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 5,0 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 5,0 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-046-00_7400_DE/EN

Stand/status: November 2024