

Kabelbinder Standard

Material: PA 6.6 Basistyp/natur, UV-beständig/schwarz, halogenfrei
UV-beständig bis 150 Stunden QUV-B-Bestrahlung gemäß ISO 4892

Farben: natur, schwarz, andere auf Anfrage

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C standard
-40 °C bis +105 °C uv-beständig

kurzzeitig: +110 °C

Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +60 °C


Schmelzpunkt: +256 °C

Feuchtigkeitsaufnahme: 2,7 % bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Brennbarkeitsklasse: UL94V-2 (auf Anfrage: UL94V-0)

Durchschlagfestigkeit: 50000 V/mm

chemische Beständigkeiten: beständig gegen Basen, Benzin, Benzol, Öle, Fette
bedingt beständig gegen starke Laugen, schwache Säuren
nicht beständig gegen Phenole, starke Säuren




Zulassungen:



Underwriters Laboratories Inc.
File No. E 86244(M)



GERMANISCHER LLOYD
No. 99 332 - 97 HH

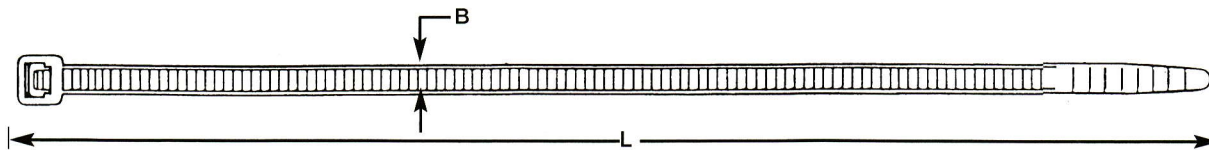


Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-ø		Zugfestigkeit min. N	Maße		MOQ Stück
		min.	max.		L	B	
5500	natur	0,8	15,0	60,0	75,0	2,2	1000
5600	schwarz	0,8	15,0	60,0	75,0	2,2	1000
5501	natur	1,0	21,0	80,0	98,0	2,5	1000
5601	schwarz	1,0	21,0	80,0	98,0	2,5	1000
5501-C	natur	1,0	21,0	80,0	98,0	2,5	100
5601-C	schwarz	1,0	21,0	80,0	98,0	2,5	100
5516	natur	1,0	32,0	80,0	135,0	2,5	1000
5616	schwarz	1,0	32,0	80,0	135,0	2,5	1000
5516-C	natur	1,0	32,0	80,0	135,0	2,5	100
5616-C	schwarz	1,0	32,0	80,0	135,0	2,5	100
5503	natur	2,0	35,0	130,0	140,0	3,6	1000
5603	schwarz	2,0	35,0	130,0	140,0	3,6	1000
5503-C	natur	2,0	35,0	130,0	140,0	3,6	100
5603-C	schwarz	2,0	35,0	130,0	140,0	3,6	100
5554	natur	1,0	40,0	80,0	160,0	2,6	1000
5654	schwarz	1,0	40,0	80,0	160,0	2,6	1000
5504	natur	2,5	40,0	220,0	160,0	4,5	1000
5604	schwarz	2,5	40,0	220,0	160,0	4,5	1000
5508	natur	2,0	45,0	220,0	178,0	4,8	1000
5608	schwarz	2,0	45,0	220,0	178,0	4,8	1000
5508-C	natur	2,0	45,0	220,0	178,0	4,8	100
5608-C	schwarz	2,0	45,0	220,0	178,0	4,8	100
5510	natur	3,5	45,0	540,0	180,0	7,8	100
5610	schwarz	3,5	45,0	540,0	180,0	7,8	100
5502	natur	1,0	52,0	80,0	200,0	2,6	1000
5602	schwarz	1,0	52,0	80,0	200,0	2,6	1000
5502-C	natur	1,0	52,0	80,0	200,0	2,6	100
5602-C	schwarz	1,0	52,0	80,0	200,0	2,6	100
5552	natur	2,0	50,0	130,0	200,0	3,6	1000
5652	schwarz	2,0	50,0	130,0	200,0	3,6	1000
5505	natur	3,0	50,0	220,0	200,0	4,8	1000
5605	schwarz	3,0	50,0	220,0	200,0	4,8	1000
5505-C	natur	3,0	50,0	220,0	200,0	4,8	100
5605-C	schwarz	3,0	50,0	220,0	200,0	4,8	100
5511	natur	3,5	63,0	540,0	240,0	7,8	100
5611	schwarz	3,5	63,0	540,0	240,0	7,8	100
5520	natur	3,0	68,0	220,0	250,0	4,8	100
5620	schwarz	3,0	68,0	220,0	250,0	4,8	100
5518	natur	2,0	80,0	130,0	290,0	3,6	500
5618	schwarz	2,0	80,0	130,0	290,0	3,6	500
5518-C	natur	2,0	80,0	130,0	290,0	3,6	100
5618-C	schwarz	2,0	80,0	130,0	290,0	3,6	100
5506	natur	3,5	79,0	220,0	290,0	4,8	100
5606	schwarz	3,5	79,0	220,0	290,0	4,8	100
5521	natur	4,0	80,0	540,0	300,0	7,8	100
5621	schwarz	4,0	80,0	540,0	300,0	7,8	100

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Montagewerkzeuge auf Seite 190

Alle Abmessungen in mm · MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon.

Kabelbinder Standard

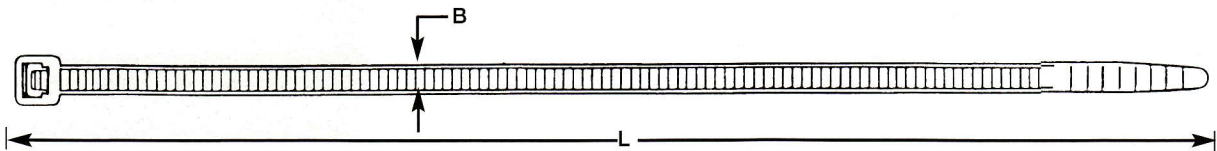


Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-ø		Zugfestigkeit min. N	Maße		MOQ Stück
		min.	max.		L	B	
5507	natur	3,5	103,0	220,0	360,0	4,8	100
5607	schwarz	3,5	103,0	220,0	360,0	4,8	100
5512	natur	8,0	100,0	540,0	365,0	7,8	100
5612	schwarz	8,0	100,0	540,0	365,0	7,8	100
5555	natur	2,0	103,0	130,0	370,0	3,6	100
5655	schwarz	2,0	103,0	130,0	370,0	3,6	100
5556	natur	3,5	115,0	220,0	430,0	4,8	100
5656	schwarz	3,5	115,0	220,0	430,0	4,8	100
5513	natur	35,0	130,0	540,0	450,0	7,8	100
5613	schwarz	35,0	130,0	540,0	450,0	7,8	100
5537	natur	30,0	143,0	1080,0	500,0	12,5	50
5637	schwarz	30,0	143,0	1080,0	500,0	12,5	50
5514	natur	35,0	158,0	540,0	540,0	7,8	100
5614	schwarz	35,0	158,0	540,0	540,0	7,8	100
5515	natur	35,0	200,0	540,0	750,0	7,8	100
5615	schwarz	35,0	200,0	540,0	750,0	7,8	100
5519	natur	32,0	233,0	700,0	780,0	9,0	100
5619	schwarz	32,0	233,0	700,0	780,0	9,0	100

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Kabelbinder hitzebeständig

Material:
Farben:
Dauergebrauchstemperatur:
Feuchtigkeitsaufnahme:
Brennbarkeitsklasse:

PA 6.6 hitzestabilisiert
natur (blaßgrün), schwarz
-40 °C bis +130°C, kurzzeitig bis +145°C
2,7 % bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
UL94V-2



Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-ø	Zugfestigkeit min. N	Maße		MOQ Stück
		max.		L	B	
5701-HT-C	natur	24,0	110,0	100,0	2,5	100
5703-HT-C	natur	35,0	130,0	140,0	3,6	25000
5754-HT-C	natur	40,0	110,0	160,0	2,5	100
5752-HT-C	natur	50,0	130,0	200,0	3,6	20000
5705-HT-C	natur	51,0	280,0	200,0	4,5	100
5706-HT	natur	76,0	280,0	280,0	4,5	100
5707-HT	natur	101,0	280,0	360,0	4,5	100
5712-HT	natur	101,0	650,0	360,0	7,5	100
5701-HTS-C	schwarz	21,0	80,0	98,0	2,5	40000
5703-HTS-C	schwarz	35,0	130,0	140,0	3,6	25000
5752-HTS-C	schwarz	50,0	130,0	200,0	3,6	20000
5705-HTS-C	schwarz	50,0	220,0	200,0	4,8	13000
5706-HTS	schwarz	79,0	220,0	290,0	4,8	10000
5712-HTS	schwarz	100,0	540,0	365,0	7,8	3500

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Montagewerkzeuge auf Seite 190