

RZ-Kabelschlauch Reißverschlußsystem


80% Zeiteinsparung bei der Montage
Schützt Kabel und hält Bündel zusammen

Material: PA 6
Temperatur: -40 °C bis +100 °C
Materialdaten: s. Anhang 1-08

Material: PP
Temperatur: 0 °C bis +65 °C
Materialdaten: s. Anhang 1-09

Farbe: schwarz
Lieferform: Bunde



(Material PA 6, UL94-V0 ist auf Anfrage lieferbar)



Verarbeitung:

1. Kabel in das Montagewerkzeug einlegen,
2. Werkzeug an RZ-Schlauch ansetzen und
3. durchziehen.

Das Reißverschlußsystem öffnet sich vor und schließt sich nach dem Kabel.

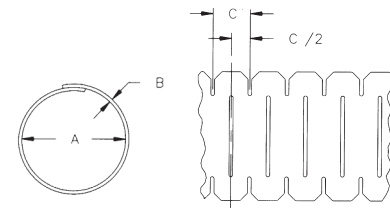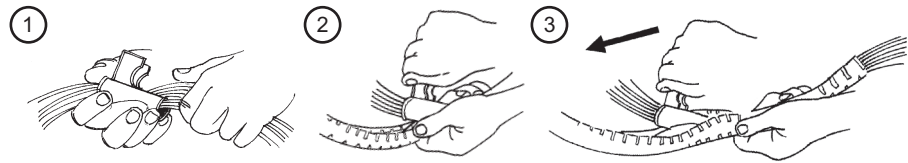

Großpackung

Artikel-Nr.	Material	Bündel- ø max.	Maße A	B	C	MOQ Meter
RZ-08-6NB	PA 6	10,0	8,0	0,8	10,0	100
RZ-15-6NB	PA 6	15,0	15,0	0,8	14,0	50
RZ-20-6NB	PA 6	20,0	20,0	0,9	17,0	30
RZ-25-6NB	PA 6	25,0	25,0	1,0	20,0	20
RZ-08-PPB	PP	8,0	8,0	0,8	10,0	100
RZ-15-PPB	PP	15,0	15,0	0,8	14,0	50
RZ-20-PPB	PP	20,0	20,0	0,9	17,0	30
RZ-25-PPB	PP	25,0	25,0	1,0	20,0	20

Ein Werkzeug liegt jeder MOQ bei.

Kleinpackung

Artikel-Nr.	Material	Bündel- ø max.	Maße A	B	C	Inhalt Meter	MOQ Stück
Schlauch RZ-08-PPB5M	PP	10,0	8,0	0,8	10,0	5	1
Werkzeug STKP-08N							1
Schlauch RZ-15-PPB5M	PP	15,0	15,0	0,8	14,0	5	1
Werkzeug STKP-15N							1
Schlauch RZ-20-PPB3M	PP	20,0	20,0	0,9	17,0	3	1
Werkzeug STKP-20N							1
Schlauch RZ-25-PPB2M	PP	25,0	25,0	1,0	20,0	2	1
Werkzeug STKP-25N							1

Der Kleinpackung liegt kein Werkzeug bei.
Es ist separat zu bestellen.