


Anschlußmaße nach IEC 60169-16 /
mating face according to IEC60 169-16

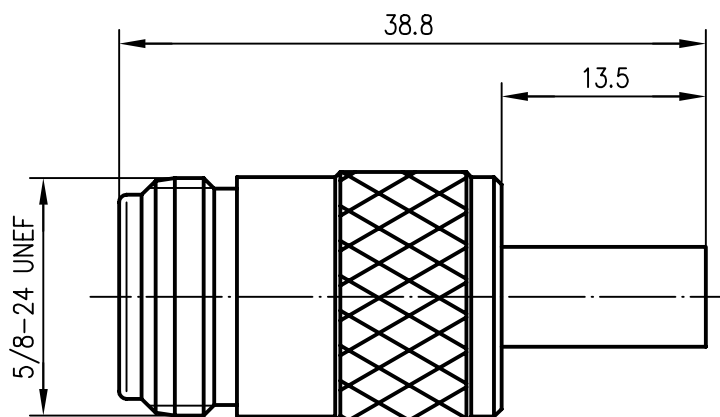

Innenleiter / inner conductor
Aussenleiter / outer conductor
Crimprohr / crimp ferrule
Isolierung / insulator

ⓑ CuPb1.15Ni (C97) Cu2Ag5
CuZn39Pb3 CuSnZn3
CuZn37 CuSnZn3
PTFE

für Kabel / for cable
Montage / assembly

G 5 : RG-223/U, RG-400/U
B2905


VSWR (typisch / typical)

1.040 bei/at 1 GHz
1.051 bei/at 2 GHz

ⓑ 1.082 bei/at 4 GHz

Einfügedämpfung / insertion loss

0.1 dB bis / up to 4 GHz

b a	0959 0565	03.11.99 05.07.99	HM BA	98	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	30.11.	HM			
				gepr./appr.	11.12.98	BJ	Oberfläche/ finish		
				Norm/stand.					
				Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner	
2:1	N-Kabelbuchse ⓐ N-Straight Jack								
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm	
					K	J01021A0146			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original: DIN A4