

## Datasheet

## DUNWANDIGE KRIMPKOUS

niet vlamdovend  
2:1

### H-1

#### Eigenschappen:

- Crosslinked polyolefin
- Krimpverhouding: 2:1
- 100% transparant
- Glanzend in zwarte uitvoering

#### Normering:


- Voldoet aan: RoHS

#### Gebruik:

- Gebruikstemperatuur: -55°C tot +105°C
- Minimale krimptemperatuur: +70°C
- Minimale volledige krimptemperatuur: +95°C
- Lengtekrimp: 0 ± 10% max.

#### Bestelinformatie:

- Kleuren: glanzend zwart / transparant
- Ook verkrijgbaar in lengtestukken en in mini boxen

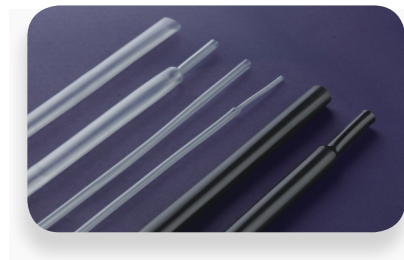

| Type / Maat   | Bij levering:<br>binnendiameter in mm<br>(min.) | Na krimp:<br>binnendiameter in mm<br>(max.) | Na krimp:<br>wanddikte in mm<br>(min.) | Rol / Meter |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| H-1 1,2/0,6   | 1,2                                             | 0,6                                         | 0,33                                   | 150         |
| H-1 1,6/0,8   | 1,6                                             | 0,8                                         | 0,36                                   | 150         |
| H-1 2,4/1,2   | 2,4                                             | 1,2                                         | 0,44                                   | 150         |
| H-1 3,2/1,6   | 3,2                                             | 1,6                                         | 0,44                                   | 150         |
| H-1 4,8/2,4   | 4,8                                             | 2,4                                         | 0,56                                   | 75          |
| H-1 6,4/3,2   | 6,4                                             | 3,2                                         | 0,56                                   | 75          |
| H-1 9,5/4,8   | 9,5                                             | 4,8                                         | 0,56                                   | 75          |
| H-1 12,7/6,4  | 12,7                                            | 6,4                                         | 0,65                                   | 50          |
| H-1 16,0/8,0  | 16,0                                            | 8,0                                         | 0,69                                   | 50          |
| H-1 19,0/9,5  | 19,0                                            | 9,5                                         | 0,80                                   | 30          |
| H-1 25,4/12,7 | 25,4                                            | 12,7                                        | 0,90                                   | 30          |
| H-1 32,0/16,0 | 32,0                                            | 16,0                                        | 0,90                                   | 30          |
| H-1 38,1/19,0 | 38,1                                            | 19,0                                        | 1,00                                   | 30          |
| H-1 50,8/25,4 | 50,8                                            | 25,4                                        | 1,00                                   | 30          |
| H-1 76,2/38,1 | 76,2                                            | 38,1                                        | 1,20                                   | 15          |