


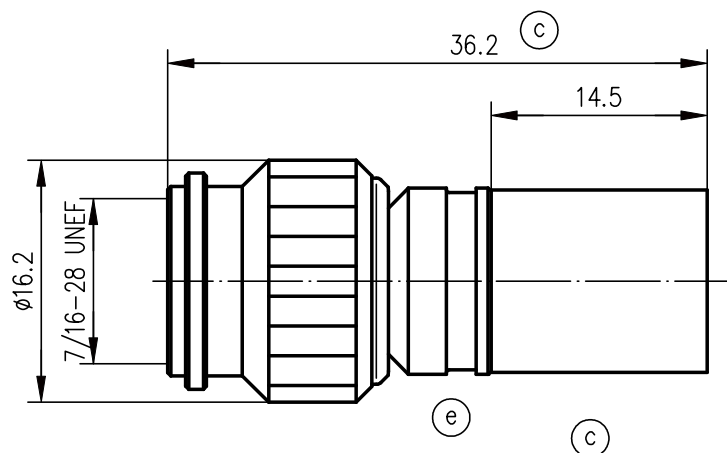

Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel

G37:

2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9913F, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MCR 400 AFB, SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400, WCX400

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

(c)

IEC 60169-17 A3326

(a) (b) (c) (d)

Components

centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3 / CuZn38Pb1.5
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
CuSnZn3
CuSnZn3

Environmental

RoHS compliant

Umgebung


RoHS konform

2002/95/EC

g f e d c b a	21949 20137 15978 15875 13780 11328 10405	21.06.10 29.07.08 04.10.04 25.08.04 24.09.02 15.03.00 12.05.99	GB MA BJ GE HR BJ BA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	09.12.	BJ	
				gepr./appr.	09.12.98	SN	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K		J01010A0049	
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces EWA10056-00			
				Original: DIN A4			



Telegärtner



Maße/dimensions: mm