

Kabel: Combikabel, Power (3G1,50 qmm) + AES/EBU (2x0,14 qmm), zwart

Art. nummer 24659

Constructie

Deelkabel **3x1,5 mm² + M**

Geleider 1,5 mm² = 31x0,25 mm blank koper (IEC 60228 klasse 5)

Aderisolatie PVC

Diameter 2,4 mm

Aderkleuren blauw, bruin en geel/groen

Bundel De aders worden gebundeld met slaglengte ± 100 mm

Mantel PVC Nitriel, kleur zwart

Diameter 6,7 mm

Deelkabel **LiO2YDY 2x0.14mm²**

Geleider 0,14 mm² = 18x0,1 mm blank koper (IEC 60228 klasse 5)

Aderisolatie Foam PE

Diameter 1,1 mm

Aderkleuren rood en zwart


Bundel de aders worden met 2 vullers gebundeld tot een ronde constructie. Bundelfolie polyester non woven

Afscherming omwikkeling van blank koper

Mantel PVC kleur zwart

Diameter 3,5 mm

Totale Kabel De elementen worden met vulelementen gebundeld tot een ronde constructie, zie schets

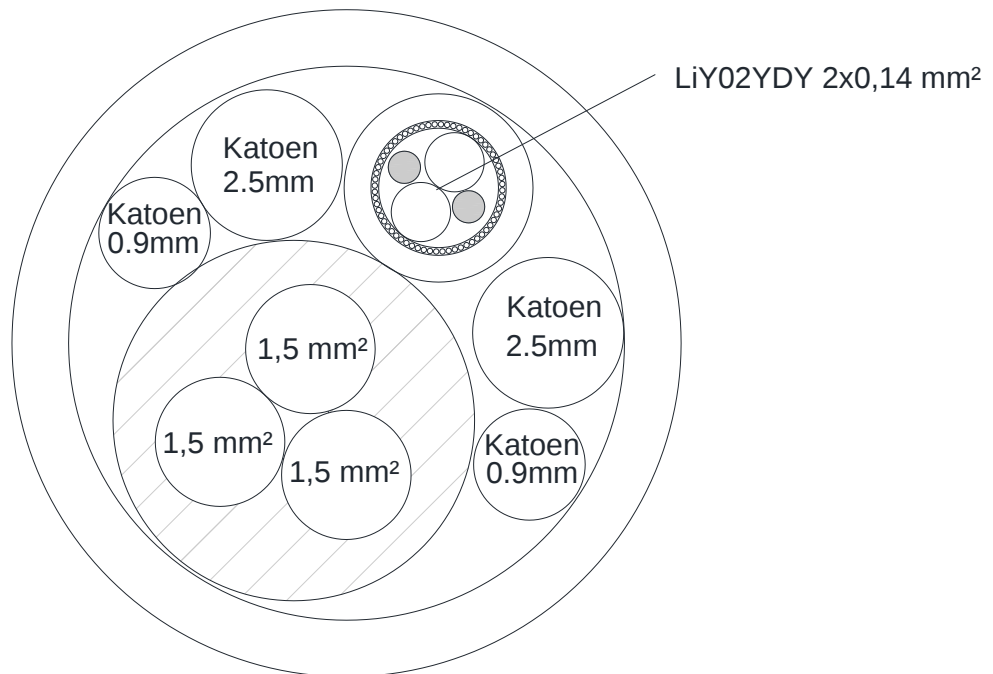

Mantel	PVC Nitriel
Kleur	zwart
Diameter	12,4 mm wanddikte 0.7mm
Gewicht	185 kg/km
Opdruk	Power + AES/EBU + metercodering

General information in this document, such electrical properties, sizes, etc, are given as accurate as possible.
However the actual values may differ.
