


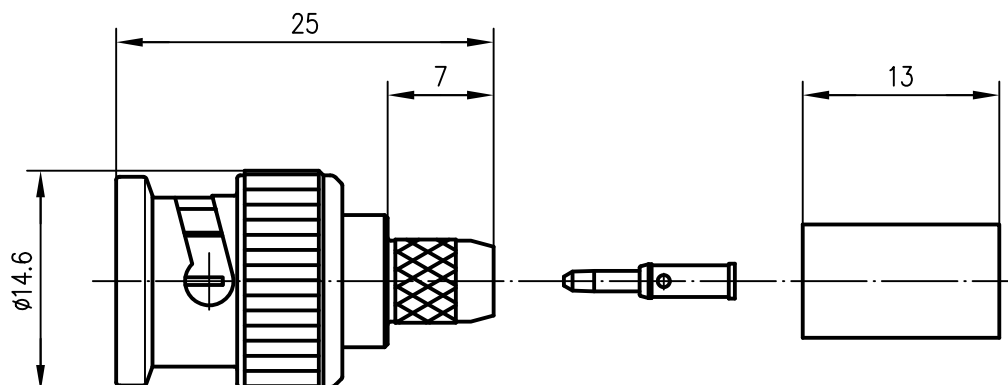

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

centre conductor
outer conductor

mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U,
VK95 0.6/3.7 Percon

IEC 60169-8

A0231

Crimp

Crimp

≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

SF Cu w

GD-ZnAl4Cu1

PE

MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8

Cu2Ni5

Ni5

Zn/Cu6 Ni6

Änderungsmittelung / revision code

Datum / date

Name / name

2007

Datum/date

Name/name

Werkstoff / material

gez./drawn

28.11.

JA

gepr./appr.

28.11.07

GH

Oberfläche / finish

Norm/stand.

Maßstab/scale

Benennung/title

2:1

BNC-Straight Plug cr/cr

BNC-Kabelstecker cr/cr

untol. Maße / dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type


Zeichnungsnr./drawing no.

K

J01002F1288



Telegärtner



Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Änd./rev. Index

Änderungsmittelung / revision code

Datum / date

Name / name

Ersatz für / replaces