


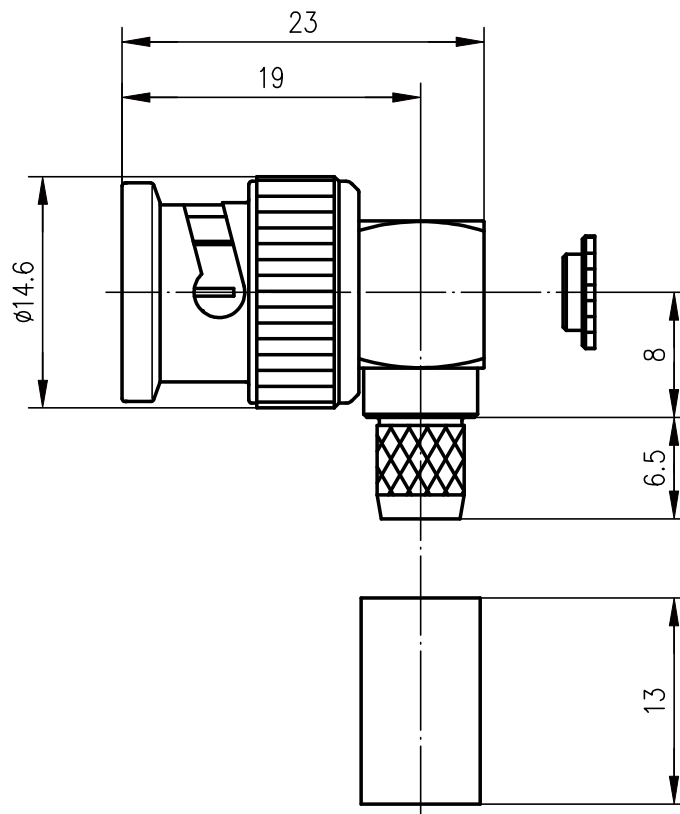

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

(a) G30:
(c) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

(b) (a) IEC 61169-8 (c)
A0531
solder / Löt
Crimp (a)
≥ 500

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

Environmental

RoHS compliant

(c) Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

c b a	21948 18713 17233	18.06.10 26.03.07 28.11.05	GB MA MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Angle Plug cr BNC-Kabelwinkelstecker cr		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
					K	J01000A0054	
				And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	
						Name/ name	Ersatz für/ replaces