


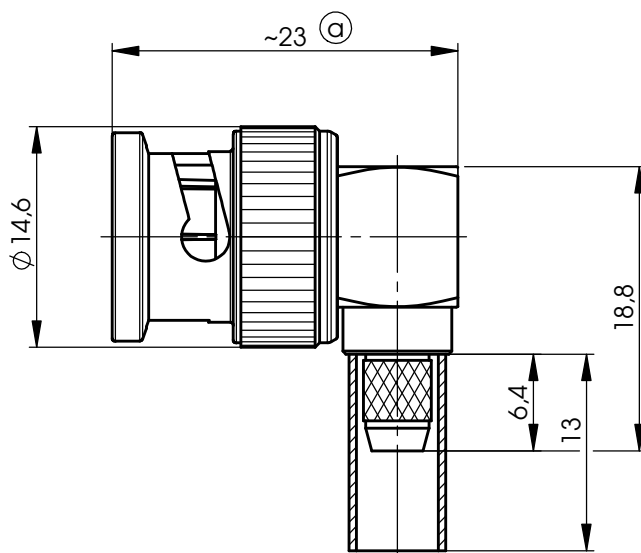

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
other metal parts

crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

① G 1: 7806A Belden; 9907 Belden; CNT-195 Andrew; HPF 195 Harbour Industries; KX 15; LMR-195 TMS; RG-58C/U; WCX195 NEK/CDT RG-141A/U IEC 61169-8 A0505

① **Materials / Material**
brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing,
zinc diecast/ Zinkdruckguss
copper / Kupfer
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche


Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5,
Zn/Cu6 Ni6
Ni5

50 Ω
0 - 4 GHz
typ.: 1 GHz -30 dB; 2 GHz -30 dB;
3 GHz -30 dB; 4 GHz -25 dB

≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-40°C / +120°C
2002/95/EC

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	24.04.	MA				
				gepr./ appr.	26.04.12	GB				Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.						
α	23862	24.04.12	GB	Maßstab/ scale	Benennung/ title					 Telegärtner
				2:1	BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker					
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm	
				K	J01000A1257					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Erst/ replaces	Zeichnung vom 11.04.1996				Original : DIN A4	
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1	