

## Datasheet

## Polyamide kabelwartels en toebehoren

### Polyamide PA6 V-2 Jacob spiraal kabelwartels, metrisch


Materiaal	: Polyamide PA6 V-2
Schroefdraadaansluiting	: Metrisch (EN 60423)
Temperatuurbereik	: -20 °C tot +100 °C
Beschermingsgraad	: IP68 – 5 bar
Normering	: EN 62444 / UL 514B
UL / CSA file	: E140310
Kleuren	: Donkergrijs (RAL 7001), lichtgrijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005)



Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Kabel diameter (mm)	Schroefdraadlengte (mm)	Hoogte (mm)	VPE (st.)
M12 PA6 V-2 spiraal wartel	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	63,5	100
M16 PA6 V-2 spiraal wartel	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	15,0	94,5	100
M20 PA6 V-2 spiraal wartel	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	11,0	101,5	50
M20-1 PA6 V-2 spiraal wartel	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	15,0	116,0	25
M25 PA6 V-2 spiraal wartel	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	15,0	132,5	25

### Polyamide PA6 V-2 Jacob spiraal kabelwartels, PG

Materiaal	: Polyamide PA6 V-2
Schroefdraadaansluiting	: PG (DIN 40430)
Temperatuurbereik	: -20 °C tot +100 °C
Beschermingsgraad	: IP68 – 5 bar
Normering	: UL 514B
UL / CSA file	: E140310
Kleuren	: Donkergrijs (RAL 7001), lichtgrijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005)

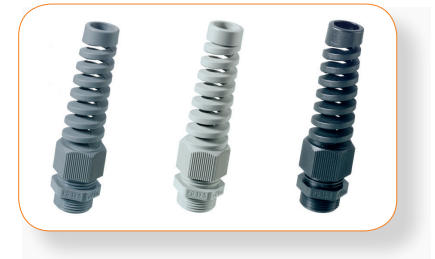

Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Kabel diameter (mm)	Schroefdraadlengte (mm)	Hoogte (mm)	VPE (st.)
PG7 PA6 V-2 spiraal wartel	PG7	3,0 - 6,5	8,0	63,0	100
PG9 PA6 V-2 spiraal wartel	PG9	4,0 - 8,0	8,0	74,0	100
PG11 PA6 V-2 spiraal wartel	PG11	5,0 - 10,0	8,0	87,0	100
PG13,5 PA6 V-2 spiraal wartel	PG13,5	6,0 - 12,0	9,0	98,0	50
PG16 PA6 V-2 spiraal wartel	PG16	10,0 - 14,0	10,0	112,0	25
PG21 PA6 V-2 spiraal wartel	PG21	13,0 - 18,0	11,0	130,0	25

Naast het weergegeven assortiment kabelwartels en toebehoren kunnen wij ook alle andere Jacob producten (op aanvraag) leveren