


Anschlußmaße nach IEC 169-16 / mating face according to IEC 169-16

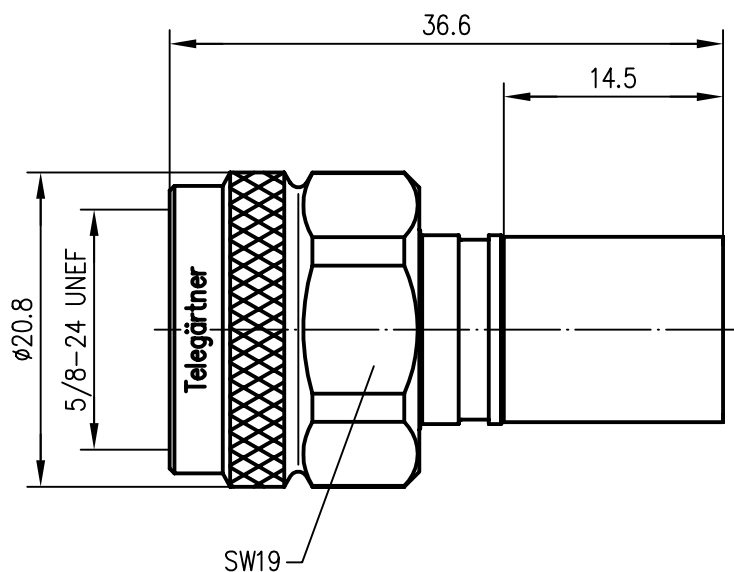

Innenleiter / inner conductor
Crimprohr / crimp ferrule
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulator
Dichtung / gasket

CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon


Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3


für Kabel / for cable

RG-213/U

Montage / assembly

B3412

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	25.09.	HM	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	10.10.00	GJ	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	N-Kabelstecker N Straight Plug						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm		
	K	J01020A0107					
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces J01020A1175			Original: DIN A4



Maße/dimensions: mm